




CEN/TS 16415/B
EN 795/B

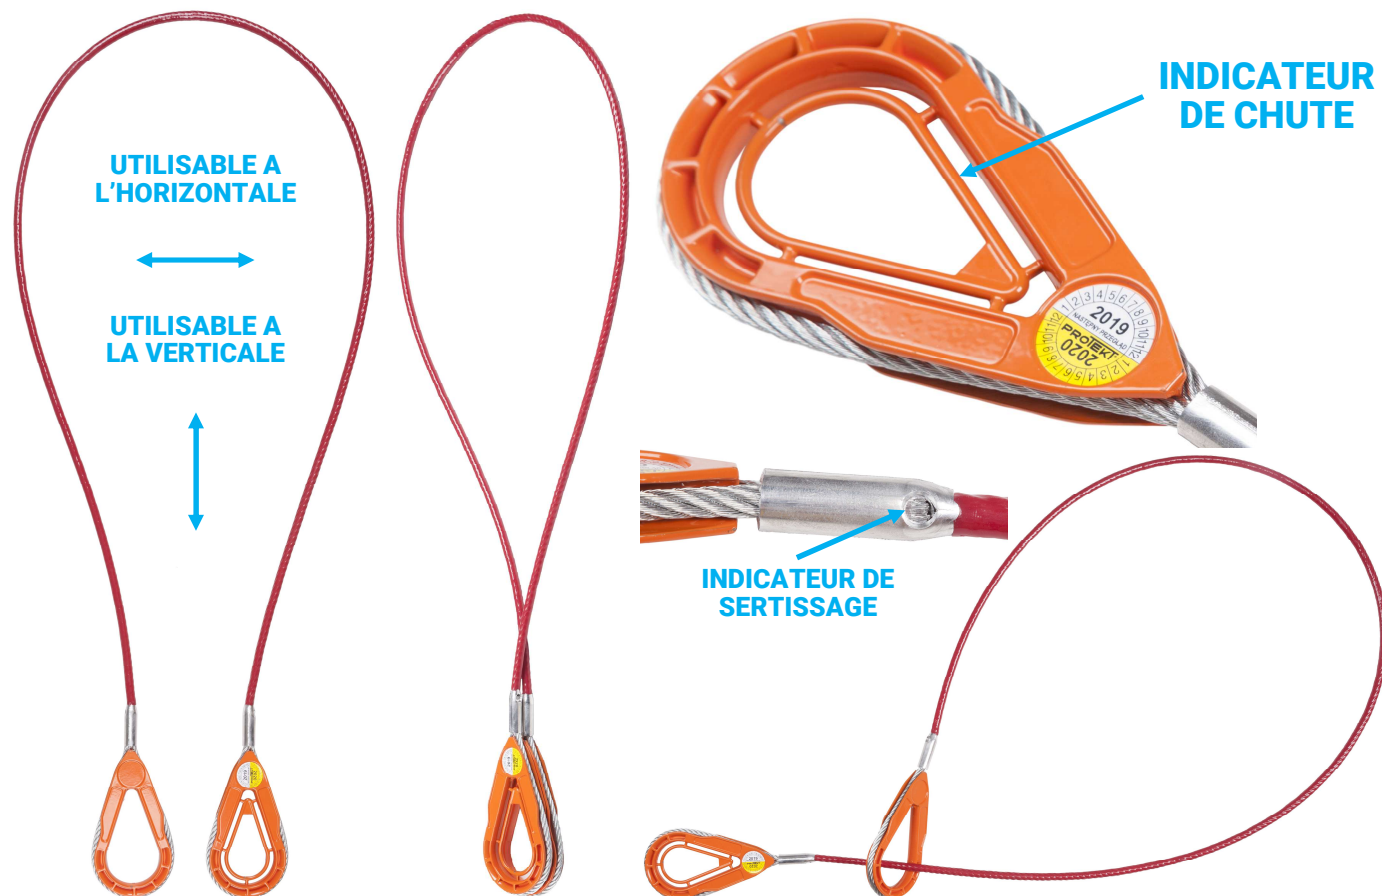

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

WIRE STRONG est une élingue d'amarrage de construction robuste avec témoin de chute intégré, en acier galvanisé de 6,3 mm de diamètre avec deux extrémités de tailles différentes. Elle offre plusieurs configurations pour installer un amarrage :

- directement sur un ancrage,
- autour d'une structure d'amarrage,
- en tête d'alouette sur une structure d'amarrage, grâce aux points d'attache de différentes tailles.

La structure renforcée de l'élingue d'amarrage permet de travailler directement sur des poutres de type IPN et assure la sécurité de 3 personnes chutant simultanément. Pour plus de sécurité dans le temps, le WIRE STRONG est équipé d'un indicateur de chute déclenchant en cas de sollicitation entre 3 et 4 kN de force de choc et permettant ainsi de contrôler assurément son amarrage d'un simple coup d'oeil avant chaque utilisation.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 795 : 2012 Classe B

Norme CEN/TS 16415 : 2013

Caractéristiques :

- Câble acier galvanisé diamètre 6,3 mm gainé PVC
- Longueur 1,50 m
- Force de rupture minimum (MBS) : 14 kN,
- Résistance à la rupture entre 28 et 38 kN (cf schéma suivant installation),
- Poids : 620 g



HarnaisPro



FICHE TECHNIQUE


REF HPAZ41115



**CEN/TS 16415/B
EN 795/B**



**Résistance à la
rupture = 28 kN**

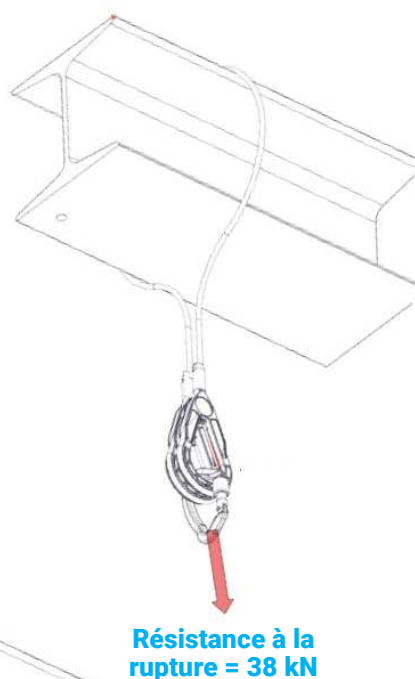

**Résistance à la
rupture = 38 kN**



**Résistance à la
rupture = 28 kN**

**Déclenchement du témoin de chute entre
3 et 4 kN de force de choc
Signifie que l'amarrage doit être changé**

