


# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPDT61602**

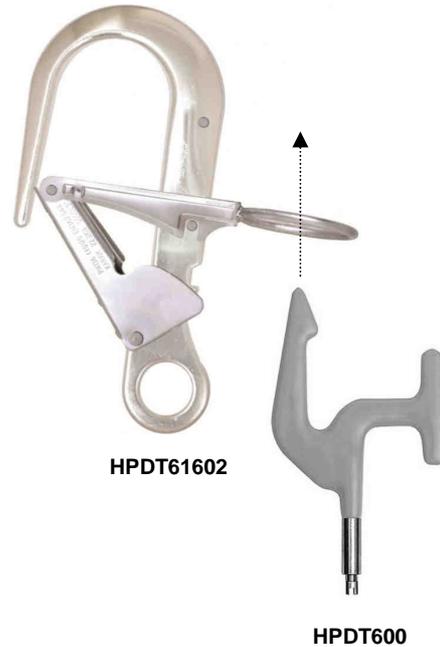

HPDT61602

HPDT600

## Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

### Description :

**CROCHET D'ANCRAGE A DISTANCE POUR LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE.** La mise en place du crochet d'ancrage automatique à distance HPDT61602 s'effectue grâce au crochet de suspension acier enclenché dans l'extension UDI (HPDT800 ou HPDT900) mis en tête de perche télescopique HPDT200. Crochet d'ancrage automatique en alliage d'aluminium, d'une ouverture de 60 mm.

### Utilisation :

Ancrage à distance pour système antichute à positionner sur structure existante (pour support d'assurage en corde pour coulisseau antichute, enrouleur antichute à rappel automatique).

### Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425  
Norme EN795 : 1996 Classe B

### Caractéristiques :

- Crochet en alliage d'aluminium
- Diamètre d'ouverture maximum: 60 mm
- Résistance  $\geq$  23 kN
- Poids : 0,47 kg