


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPWR040S29SI



< UTILISABLE EN FACTEUR DE CHUTE 2 - JUSQU'À 140 KG >

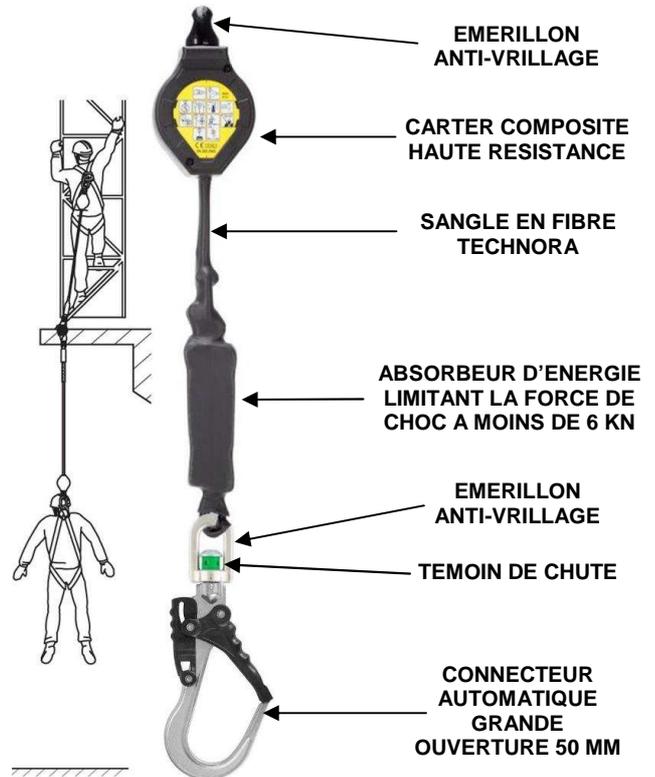

Description :

Antichute à rappel automatique de sangle, longueur maximum 2 m, utilisable verticalement, horizontalement et également en situation de travail avec un facteur de chute 2 (enrouleur connecté au niveau des pieds de l'utilisateur). Compact et léger. Sangle extrêmement résistante en fibre polyester / Technora. Dispositif doté en tête d'un émerillon anti-vrillage de sangle (à compléter par un connecteur suivant configuration souhaitée), d'un absorbeur d'énergie, d'un mousqueton acier / composite automatique double verrouillage grande ouverture 50 mm, avec émerillon et témoin de chute incorporé. Pour utilisateur pesant jusqu'à 140 kg.

Utilisations :

Travaux en hauteur avec risque de chute (en facteur 0, 1 et 2)
Travaux en hauteur en nacelle élévatrice avec risque d'éjection

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN360:2002 + VG 11.085 FF2 (facteur de chute 2) + VG 11.062 (testé pour utilisateur pesant jusqu'à 140 kg)

Caractéristiques :

- Longe sangle Technora / polyester, largeur 18, mm (R > 15 kN).
- Carter composite très haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique ≥ 1500 daN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Emerillon en tête du dispositif.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Poids : 1,45 kg.