


# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF KITECHAF2**

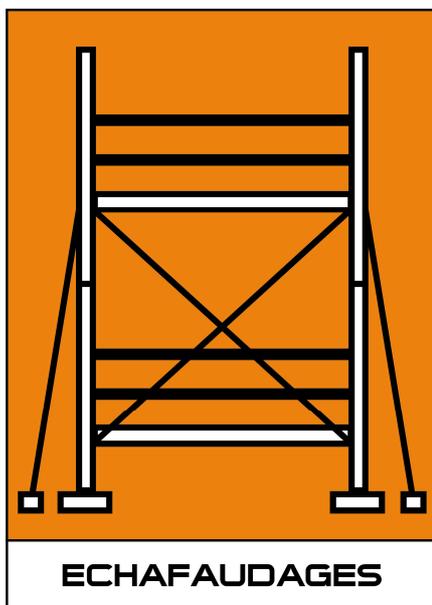

Kit prêt à l'emploi pour le montage d'échafaudage à très faible hauteur, limitant au maximum le tirant d'air. La longe de retenue doit toujours être connectée le plus haut possible par rapport à l'utilisateur. Activité : retenue sur échafaudage.

## Composition:

1 harnais antichute (attaches sternale et dorsale). Réglage et mise en place rapide grâce à ses 4 boucles autobloquantes. Connection facile des attaches: attache sternale en anneau de dé acier sur sangle bavaroise réglable de 44 mm, attache dorsale en dé en acier. Sous-fessière. Poids: 1120 g. EN 361. REF HP11 M-XL.

M-XL	
H	164 cm - 180 cm
W	85 cm - 120 cm
C	85 cm - 100 cm
T	50 cm - 75 cm

1 longe d'assujettissement Y en corde. Pour le maintien au travail, la retenue et le contre assurage. Longe en drisse polyamide, diamètre 10,5 mm avec boucle cossée à chaque extrémité. Longueur 1,50 m. Fournie avec 1 connecteur OK KARAM et 2 connecteurs MGO KARAM prémontés. Poids : 1540 g. EN 354. REF HPLB10215K.

1 sac baluchon 10 litres. Sac baluchon EPI en toile polyamide. Cordon de serrage et de portage. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 300 x 400 mm. Poids : 60 g. REF HPAX09.