


# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPAC06010**

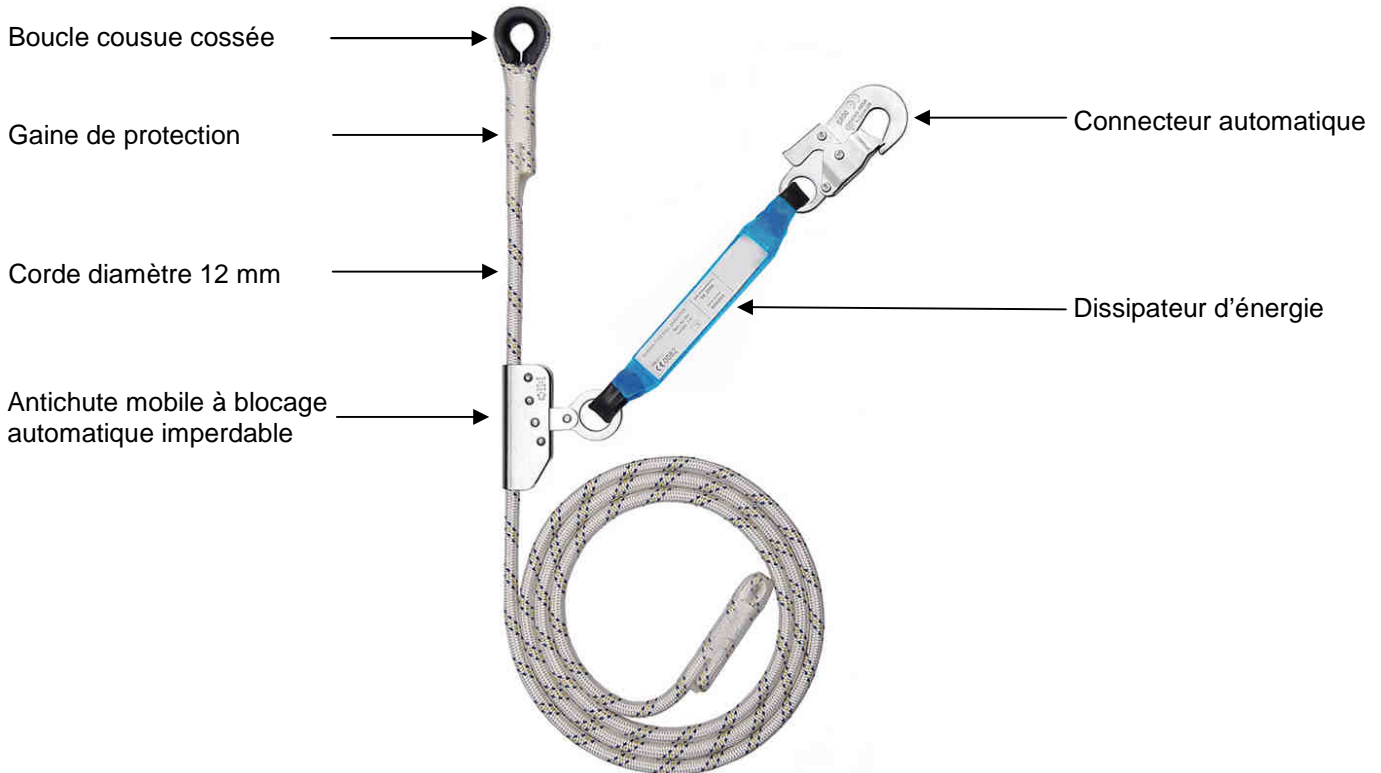

## Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

### Description :

**ANTICHUTE MOBILE INDISSOCIABLE. Coulisseau antichute EASY en acier inoxydable avec corde semi-statique 12 mm de diamètre, prêt à l'emploi.** Il coulisse librement sur la corde, en ascension comme en descente. En cas de chute, le blocage s'effectue immédiatement en quelques centimètres. Le coulisseau est monté de manière indissociable sur son support d'assurage avec une longe à absorption d'énergie et un mousqueton acier double linguet HOOK; le tout est imperdable et ne peut en aucun cas être monté à l'envers. Le support d'assurage est fourni avec une boucle cousue cossée et une extrémité manufacturée. Couture protégée sous gaine transparente.

### Utilisation :

Coulisseau antichute pour toute intervention où existe un risque de chute (sur toiture, en espace confiné, en industrie, dans la construction BTP et le secteur de la télécommunication).

### Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

EN 353-2 : 2002

### Caractéristiques :

- Corde tressée gainée en polyamide diamètre 12 mm, résistance > 22 kN
- Corps du coulisseau antichute en acier inoxydable, résistance > 15 kN
- Distance d'arrêt < à 1 mètre
- Longueur de cordage : 10 mètres
- Tirant d'air maximum (facteur 2) : 3,50 m
- Connecteur acier zingué automatique à double linguet
- Poids : 1,8 kg