


# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPAE10020**

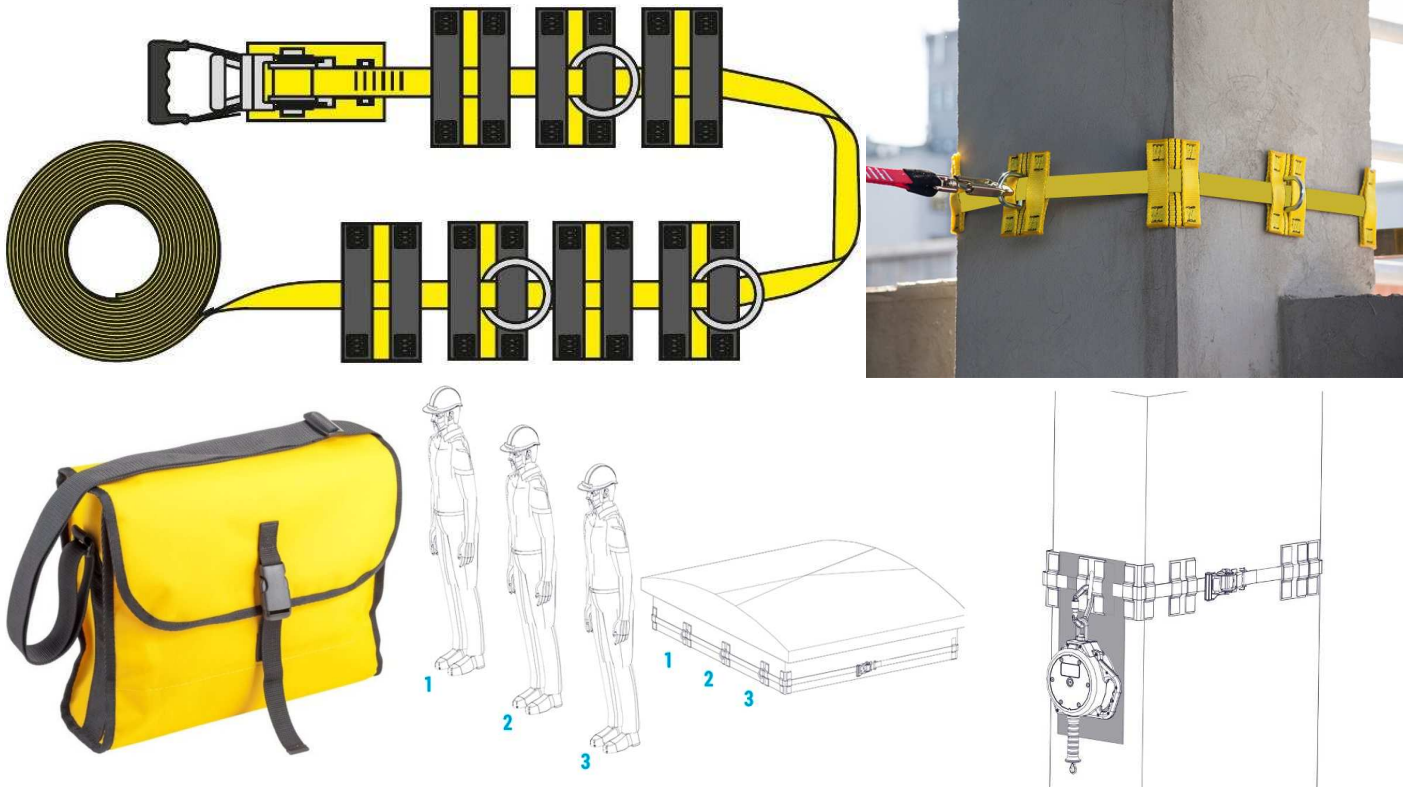

**Description :**

Dispositif d'ancrage périphérique certifié EN795:2012/B et CEN/TS 16415:2013, destiné à la connexion simultanée de 3 personnes. Fabriqué à partir d'une sangle d'ancrage de largeur 35 mm haute résistance. Il est équipé d'un tendeur à cliquet permettant de régler simplement et rapidement par étranglement la sangle autour d'une structure de périmètre compris entre 0,5 m et 20 m. Dispositif livré avec protections d'angle vif, 3 anneaux d'amarrage et une sacoche de transport.

**Utilisation :**

Ce dispositif est destiné à créer un ancrage réglable temporaire autour d'une structure d'accueil afin de connecter un système antichute (ligne de vie temporaire, antichute à rappel automatique, support d'assurage,...).

- Utilisable sur tous sites industriels (construction, maintenance, entretien).
- Type de structure d'accueil : trappe de désenfumage, lanterneaux, skydome, cheminée, poteaux, IPN, arbres.

**Conformité à la réglementation :**

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN795:2012/B + CEN/TS 16415:2013

**Caractéristiques :**

- Sangle d'ancrage polyester largeur 35 mm
- Longueur maximum 20 m
- Tendeur à cliquet acier électrozingué
- Dimensions sacoche : (Ht x lg x ep) 35 x 39 x 10 cm
- Poids total : 4,8 kg

