


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAE32020

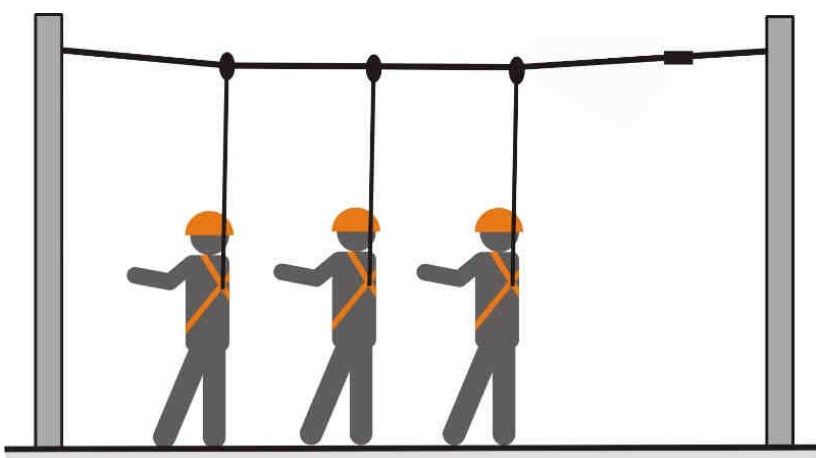

Description :

Ligne de vie temporaire horizontale en sangle polyester renforcée. Dispositif de mise sous tension par tendeur à cliquet en acier. Utilisable par 3 personnes simultanément. Equipée de 2 connecteurs en acier à fermeture automatique double linguets avec émerillon anti-vrillage. Longueur réglable de 5 à 20 mètres.

Utilisation :

Pour tous types de travaux en hauteur. A utiliser uniquement horizontalement pour une portée minimum de 5 mètres et maximum de 20 mètres. La ligne de vie doit toujours être utilisée avec un équipement antichute limitant l'effort à 6 kN en cas de chute.

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN795 : 1996 CLASSE B

Caractéristiques :

- Tendeur à cliquet en acier zingué bichromaté
- Terminaisons renforcées et gainées
- Sangle polyester de connexion longueur 0,7 m, largeur 50 mm
- Sangle polyester de sécurité largeur 35 mm, résistance > 45 kN
- Connecteurs acier zingué automatiques à double linguets et émerillon
- Sac PVC renforcé étanche, capacité 30 L
- Poids : 5,36 kg

Nombre d'utilisateurs	Longueur									
	5 m		7 m		10 m		15 m		20 m	
	Flèche (m)	Force (kN)	Flèche (m)	Force (kN)	Flèche (m)	Force (kN)	Flèche (m)	Force (kN)	Flèche (m)	Force (kN)
1	0,65	24,00	0,91	24,00	1,30	24,00	1,94	24,00	2,59	24,00
2	0,68	27,00	0,96	27,00	1,37	27,00	2,05	27,00	2,73	27,00
3	0,72	29,00	1,00	29,00	1,43	29,00	2,15	29,00	2,86	29,00