HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPDT200






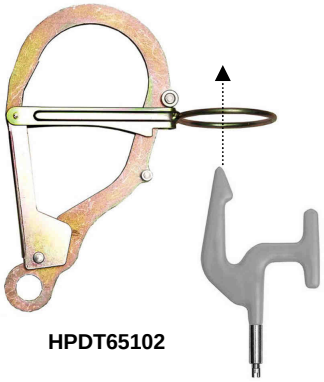
HPDT65102

HPDT600
HPDT72002

HPDT081
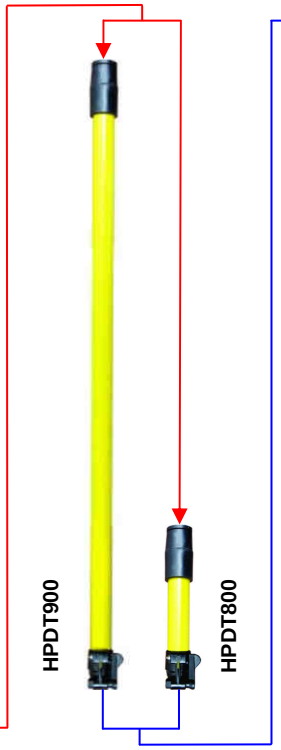
HPDT900
HPDT800

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

PERCHE TELESCOPIQUE ISOLANTE POUR INSTALLATION D'UNE LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE. Perche télescopique isolante en vinylester renforcée fibre de verre, composée de 5 éléments tubulaires coulissant les uns sur les autres. Le blocage de chacun des éléments s'effectue par leviers à serrage préréglé.

Cette perche peut être équipée d'une des deux extensions UDI (HPDT900 ou HPDT800) permettant:

- la mise en place du crochet de suspension acier assurant la connection à distance du crochet d'ancrage automatique HPDT65102, d'une ouverture de 90 mm,
- La mise en place du passe cordage HPDT72002.
- La mise en place du passe cordage HPDT081.

Utilisation :

Mise en place à distance (jusqu'à 10,50 mètre) d'un ancrage ou d'un dispositif antichute (support d'assurage en corde pour coulisseau antichute, enrouleur antichute à rappel automatique).

Conformité à la réglementation :

Pour le connecteur automatique HPDT65102:
Réglementation EPI 2016/425
Norme EN795 : 1996 Classe B

Caractéristiques :

- Longueur de la perche réglable entre 1,95 m et 7,95 m (suivant extension, portée maximum 9,50 m ou 10,50 m)
- Diamètre de l'élément inférieur de la perche: 50 mm
- Matière de la perche : vinylester renforcé fibre de verre
- Charge maximum admissible en tête de perche: 5 kg
- Tension nominale: 30 kV