


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPDT65102

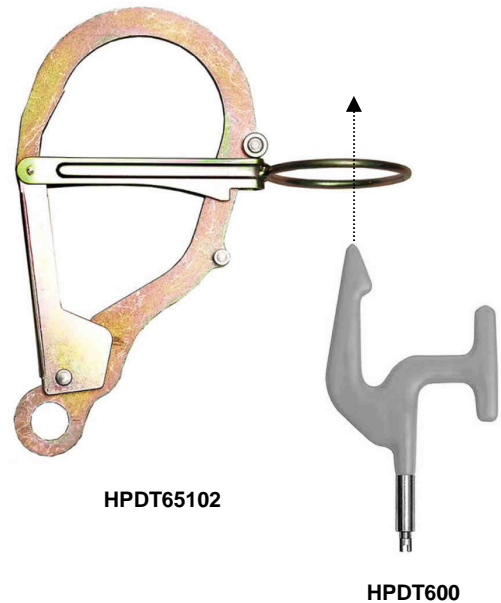

HPDT65102

HPDT600

Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

CROCHET D'ANCRAGE A DISTANCE POUR LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE. La mise en place du crochet d'ancrage automatique à distance HPDT65102 s'effectue grâce au crochet de suspension acier enclenché dans l'extension UDI (HPDT800 ou HPDT900) mis en tête de perche télescopique HPDT200. Crochet d'ancrage automatique en acier zingué bichromaté, d'une ouverture de 85 mm.

Utilisation :

Ancrage à distance pour système antichute à positionner sur structure existante (pour support d'assurage en corde pour coulisseau antichute, enrouleur antichute à rappel automatique).

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425
Norme EN795 : 1996 Classe B

Caractéristiques :

- Crochet en acier zingué bichromaté
- Diamètre d'ouverture maximum: 85 mm
- Dimensions extérieures : 340 x 290 mm
- Résistance ≥ 20 kN
- Poids : 0,90 kg