


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPWR040S2ASI



< UTILISABLE EN FACTEUR DE CHUTE 2 - JUSQU'À 140 KG >

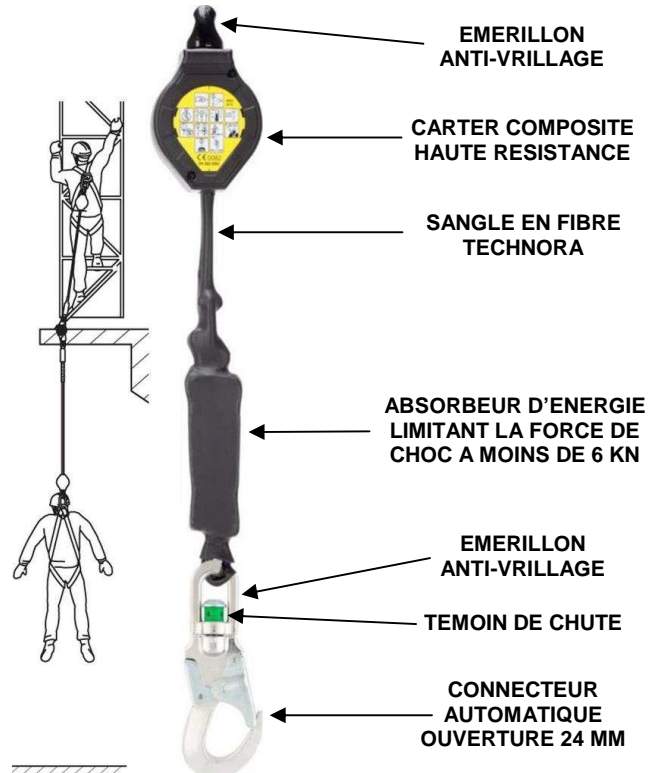

Description :

Antichute à rappel automatique de sangle, longueur maximum 2 m, utilisable verticalement, horizontalement et également en situation de travail avec un facteur de chute 2 (enrouleur connecté au niveau des pieds de l'utilisateur). Compact et léger. Sangle extrêmement résistante en fibre polyester / Technora. Dispositif doté en tête d'un émerillon anti-vrillage de sangle (à compléter par un connecteur suivant configuration souhaitée), d'un absorbeur d'énergie, d'un mousqueton aluminium automatique double verrouillage ouverture 24 mm, avec émerillon et témoin de chute incorporé. Pour utilisateur pesant jusqu'à 140 kg.

Utilisations :

Travaux en hauteur avec risque de chute (en facteur 0, 1 et 2)
Travaux en hauteur en nacelle élévatrice avec risque d'éjection

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN360:2002 + VG 11.085 FF2 (facteur de chute 2) + VG 11.062 (testé pour utilisateur pesant jusqu'à 140 kg)

Caractéristiques :

- Longe sangle Technora / polyester, largeur 18, mm (R > 15 kN).
- Carter composite très haute résistance.
- Tout composant traité anti-corrosion.
- Résistance statique \geq 1500 daN.
- Force d'arrêt < 600 daN.
- Emerillon en tête du dispositif.
- Connecteur automatique en extrémité de longe avec émerillon et témoin de chute incorporé.
- Températures d'utilisation : -30°C à +50°C.
- Poids : 1,3 kg.