


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPAT100

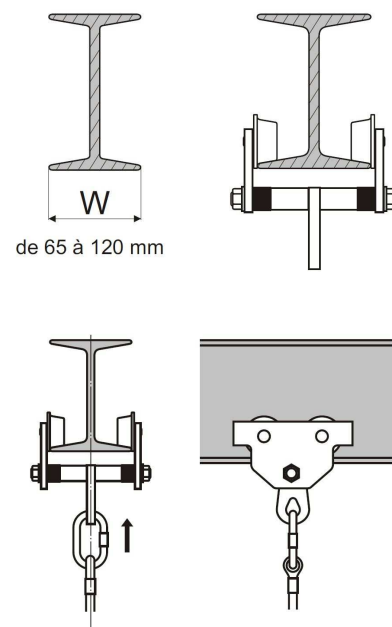

Description :

CHARIOT MOBILE D'ANCRAGE POUR IPN. Chariot à déplacement par poussée sur semelle inférieure du fer. Installation sur fer horizontal disposant d'une butée d'arrêt à chaque extrémité. Utilisable sur traverse standard de 65 à 120 mm de large. Réglage simple par anneaux distanceur. Dispositif en acier galvanisé traité époxy. Galets montés sur roulements à billes. Le chariot se déplace le long d'une poutre IPN horizontale permettant de sécuriser au maximum l'utilisateur dans l'axe vertical de son poste de travail. Système dédié à la sécurisation d'une personne à la fois.

Normes :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN795 : 1996 CLASSE B

Propriétés générales :

Poids : 5,2 kg.

Conditionnement : unitaire.