


HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPDT72002

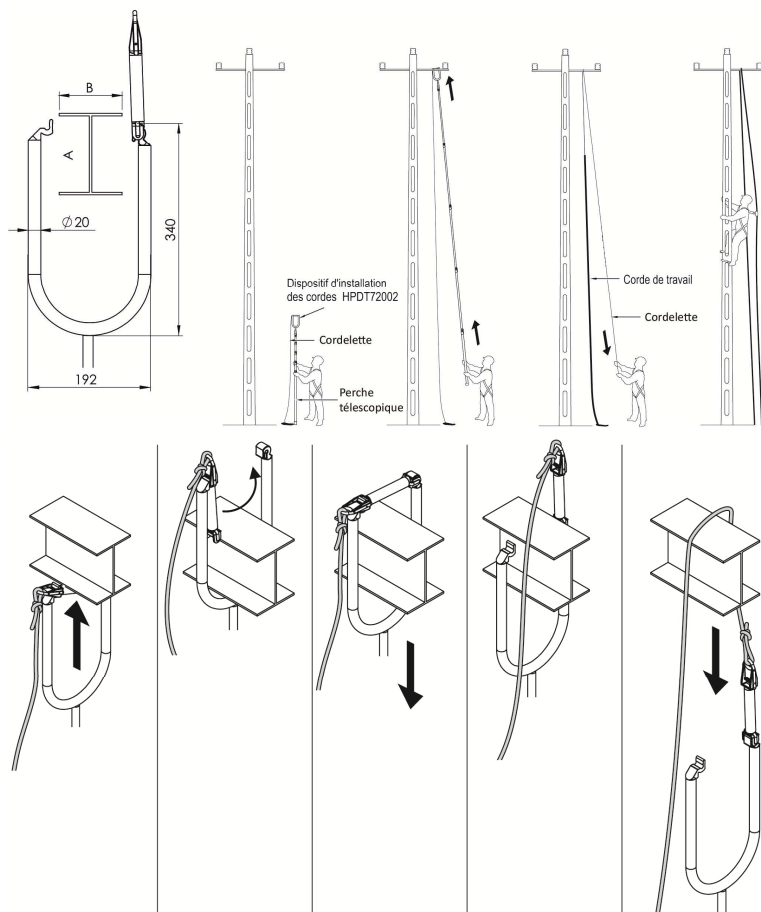

Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

PASSE CORDAGE POUR INSTALLATION D'UNE LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE. La mise en place du passe cordage automatique à distance HPDT65102 s'effectue grâce à l'extension UDI (HPDT800 ou HPDT900) mis en tête de la perche télescopique HPDT200. Le passe cordage permet depuis le sol, de réaliser la pose d'un cordage de sécurité autour d'une structure horizontale existante sans prise de risque de chute (opération depuis le sol). Section de poutre maximum utilisable: (A x B) 100 x 100 mm.

Utilisation :

Mise en place à distance depuis le sol d'un support d'assurage en corde pour coulisseau antichute.

Conformité à la réglementation :

Non EPI (UE).

Caractéristiques :

- Dimensions: 340 x 192 mm
- Matière: acier inoxydable
- Poids : 1,10 kg